




Produktkatalog - Konstruktion

itm

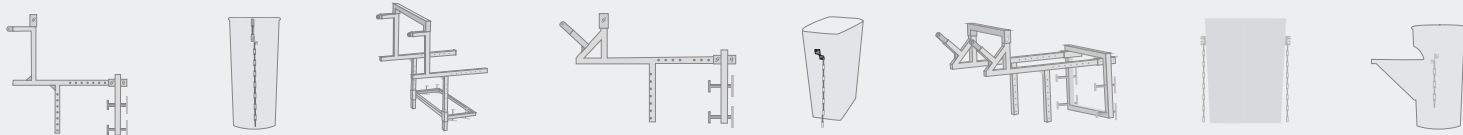

● Unser Unternehmen	2
● Schuttevakuierungssystem	
- Standard Schuttröhre und Standard Bauschutt-Trichter.....	3
- Maxi Schuttröhre und maxi Bauschutt-Trichter.....	4
- Universelle Gerüstbefestigung.....	5
● Mörtelkübel.....	6
● Sicherheitselemente auf der Baustelle	
- Schutzkappen.....	7
- Führungshalter für Rohre.....	8
● Baueimer.....	9




● Unser Unternehmen

ITM Construcción ist ein valencianisches Familienunternehmen, mit mehr als 20 Jahren nationaler und internationaler Erfahrung in der Herstellung von Bau- und Sanitärprodukten.

Wir bieten Profis differenzierte Lösungen, bei der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten, die es den Arbeitnehmern erleichtern, ihre Tätigkeiten auf effiziente und stets sichere Weise auszuüben.

Unsere Spezialität ist die Herstellung von Abfallentsorgungssystemen, insbesondere die Maxi Baurutsche. Die ITM Maxi Baurutsche wird in Konstruktionen eingesetzt, die großvolumige Ablagerungen wie Rigips (Gipskarton) oder Gipsbauplatten beseitigen müssen.

Derzeit vertreiben wir unsere Bodenschächte und Rinnen in mehr als 20 Ländern.

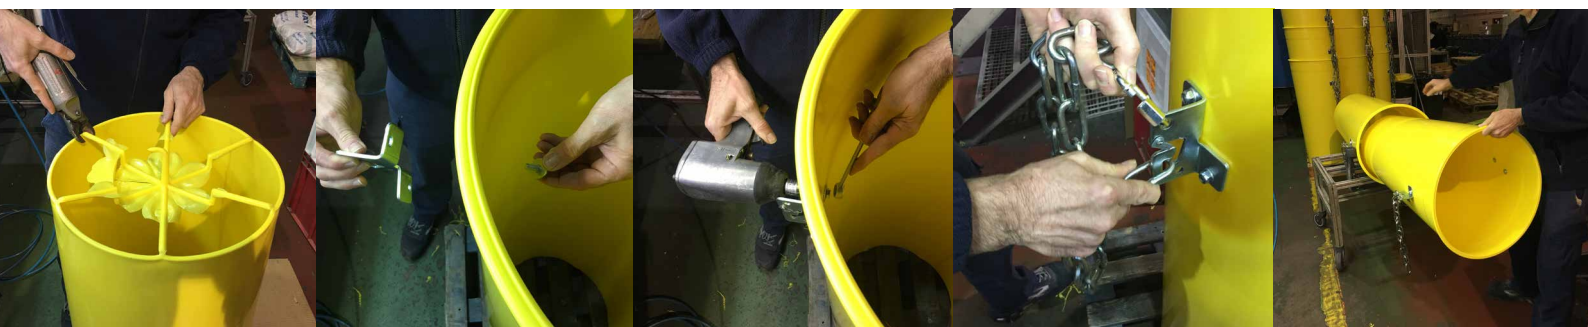



● **Standard Schuttröhre und Standard Bauschutt-Trichter**

Beschreibung	Das Standardablagerungssystem ist eine effiziente Lösung für die korrekte Beseitigung des Bauschutts. Es vermindert Lärm und Staub.
Material	Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)

Anwendung

Eine Abfolge von miteinander verbundenen Maxi-Schuttröhren werden von der Evakuierungsstelle bis zum Container eingebaut.

Die Trichter werden automatisch mit einer Baurutsche verbunden, und ermöglichen somit die Beseitigung des Bauschutts.

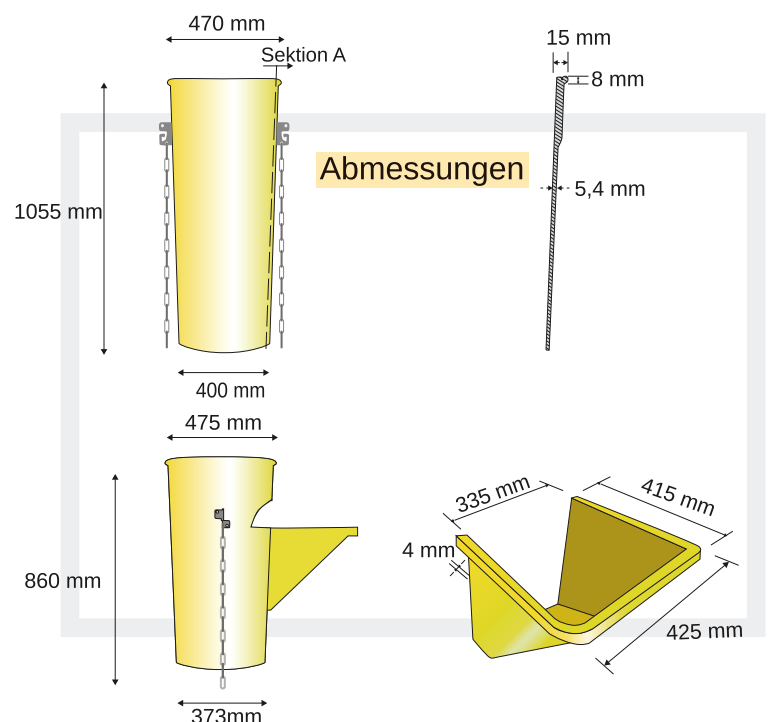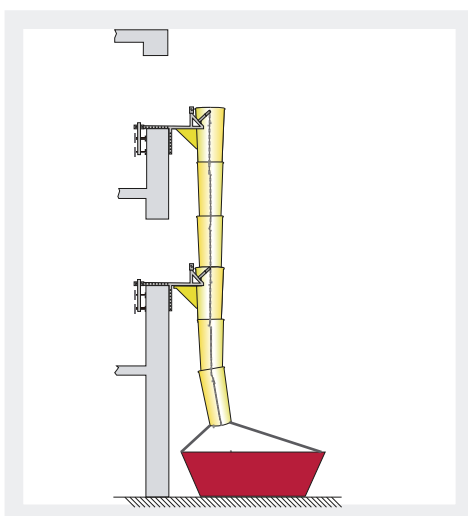


● **Maxi Schuttröhre und maxi Bauschutt-Trichter**

Beschreibung	Die Maxi-Schuttröhre und Trichter werden in Konstruktionen eingesetzt, die großvolumige Schotter beseitigen müssen, (wie zB. Gipskartonplatten).
Material	Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)

Anwendung

Gleiche Platzierung und Montage wie bei Standard-Rohren und Trichtern.

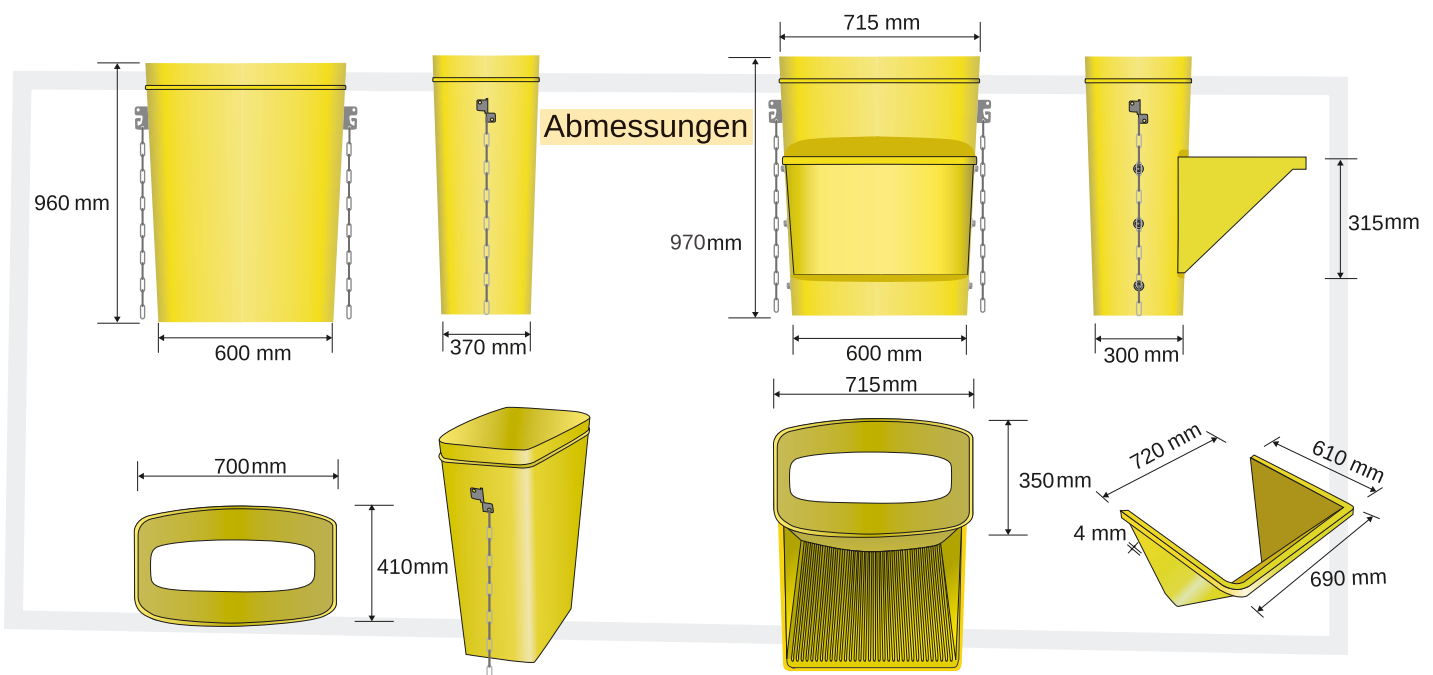

● Universelle Gerüstbefestigung

Beschreibung	Ermöglichen die Ankopplung an ein Bauelement des Bauwerks, wie z. B. eine Bodenplatte, ein Fenster oder einen Balkon. Aus Sicherheitsgründen sind Sie immer das erste Verankerungsstück der Fallrohrsäule.
Material	Baustahl


Anwendung

Die Gerüstbefestigung kann vertikal und horizontal verwendet werden, je nachdem, wo sie platziert wird.




Modelle

Es gibt ein Modell für Standard-Röhre und Trichter, und ein Modell für Maxi.

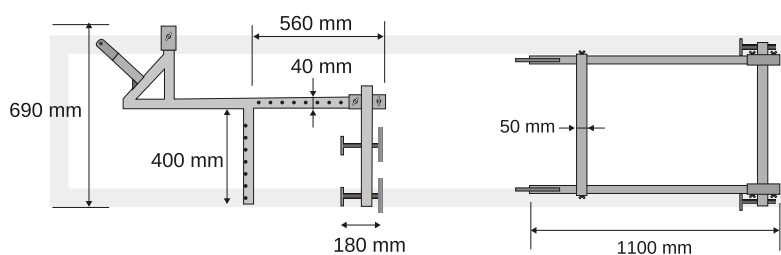

Abmessungen der Standard Gerüstbefestigung

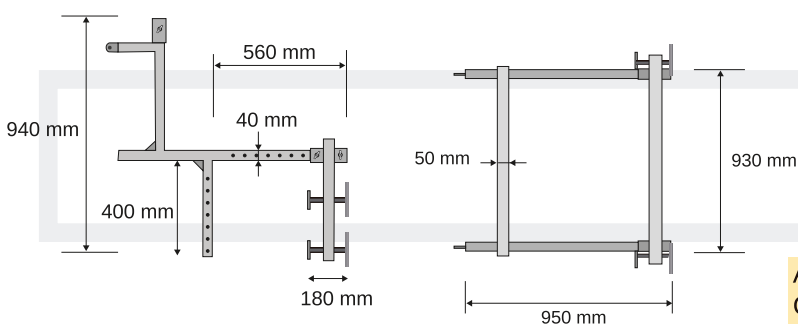

Abmessungen der Maxi Gerüstbefestigung

● Mörtelkübel


Beschreibung	Kunststoff-Mörtelkübel, mit einem Fassungsvermögen von 200 Litern, ermöglicht den bequemen Transport von Baumaterialien wie Mörtel, Sand oder Kies. Im Gegensatz zu Metall rostet und verformt sich nicht.
Material	Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)

Anwendung

Er hat zwei Kippringe und einen bichromatierten Stahlrohring.



Der Mörtelkübel kann leicht mit einem Kran transportiert werden.

Erhältlich ohne oder mit Füßen für einen einfachen Transport mit dem Hubwagen.

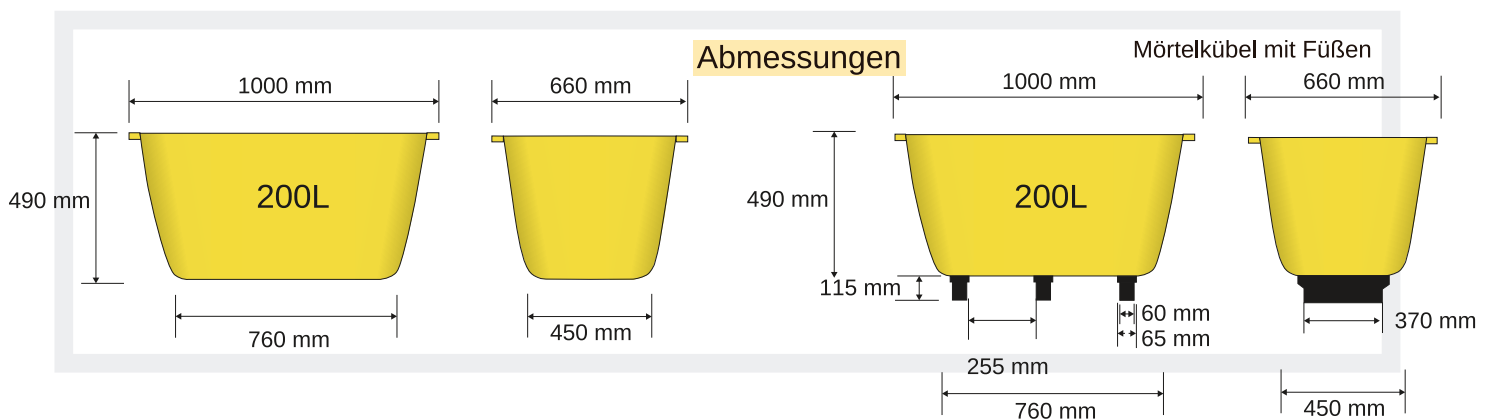



● Schutzkappen

Beschreibung	Die Schutzkappen, mit einem Durchmesser zwischen 10 und 15 mm, sind ein Sicherheitselement, die am Ende von Metallstäben auf der Baustelle platziert werden.
Material	Polyolefine

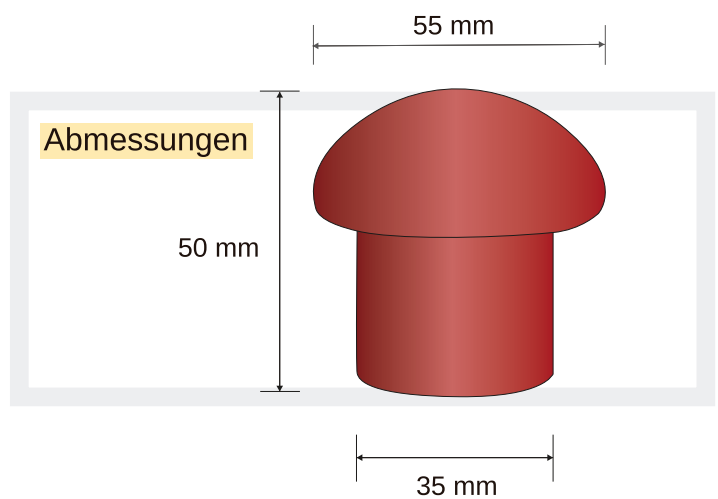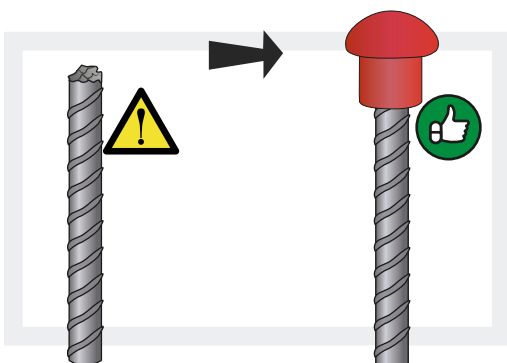

● Führungsrohre

Beschreibung	Es handelt sich um eine verlorene Schalung zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 40 mm.
Material	Polyolefine

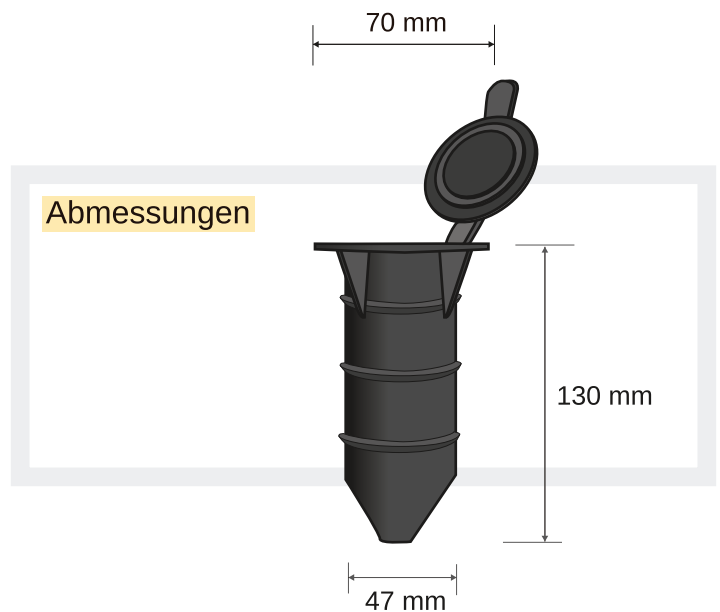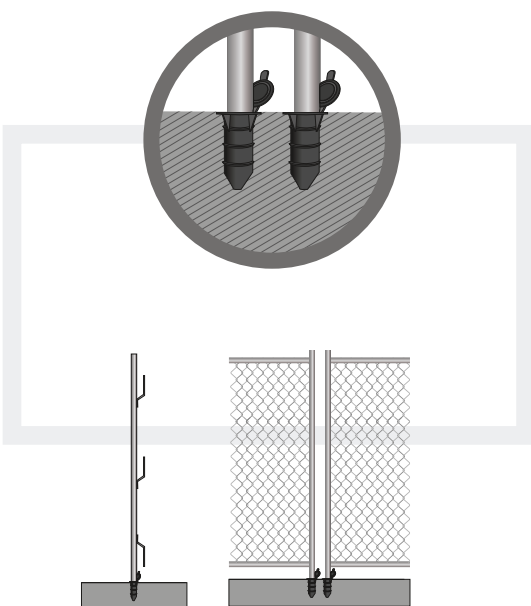

● Baueimer

Beschreibung	Beim Baueimer handelt es sich um einen Behälter, welcher auf Baustellen zum Transport von losen, flüssigen oder pastösen Materialien verwendet wird. Er wird in schwarz, für Baustellen, grün für Gartenarbeiten und weiß für den Nautikbereich hergestellt.
Material	Polyolefine



