

### CANIVEAU

Les gouttières permettent de canaliser et de distribuer de l'eau. La caniveau est principalement utilisée pour assurer la canalisation des eaux en jardins, parcs, piscines et des aires de stationnement, aussi pour d'autres usages.

### GRILLES



Les deux grilles, 500 mm de longueur chacune, sont nécessaires pour mettre en fonction le caniveau.

### COUVERCLE

Le couvercle ferme l'issue du caniveau grâce à une bride aveugle qui peut être ouverte par de canaux de 75 et 90 mm de diamètre.

### PONT

Utile pour fixer les grilles métalliques aux gouttières.

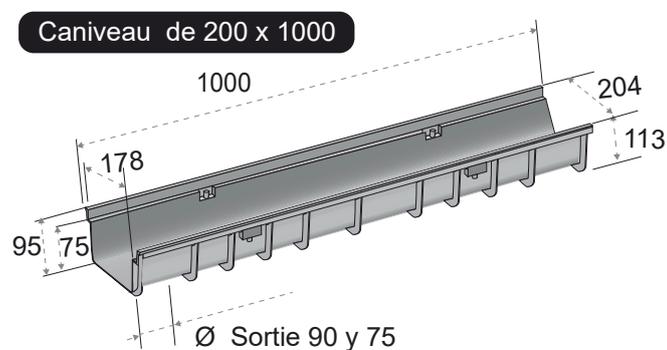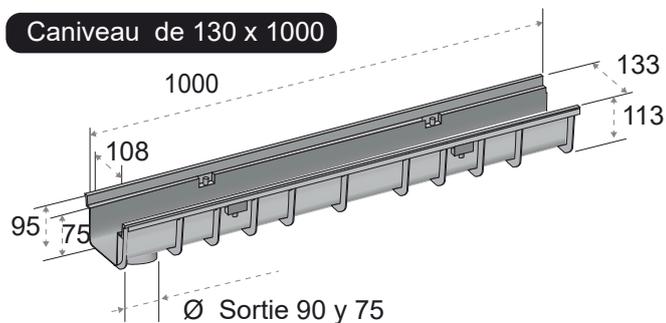

Material	Polyoléfines			Color	Gris/Noir
Caniveau	Dimensions	Poids	Code		Emballage
	130 x 1000 mm	920 g	150002 G 150001 N		64 pièces x palette
	200 x 1000 mm	1108 g	154002 G 154001 N		40 pièces x palette
Grilles	Dimensions	Poids	Code		Emballage
	130 x 500 mm	447 g	148002 G 148001 N		640 pièces x palette
	200 x 500 mm	635 g	153002 G 153001 N		384 pièces x palette
Couvercle	Dimensions	Poids	Code		Emballage
	130 mm	58 g	151002 G 151001 N		4.032 pièces x palette
	200 mm	80 g	155002 G 155001 N		2.400 pièces x palette
Pont	Dimensions	Poids	Code		Emballage
	130 mm	23 g	152001		130 en vrac
	200 mm	32 g	156001		200 en vrac