




Die **ITM Balancierstange** erleichtert die Montage und Demontage einer Baurutsche. Die Hauptfunktion der Balancierstange besteht darin, die Befestigung der Abschnitte, auszugleichen, aus denen die Baurutsche besteht.

Die Balancierstange-Ketten für die ITM Baurutschen sind mit 7 mm Durchmesser verstärkten Gliedern verstärkt, und entsprechen der DIN 763.

Dieses Zubehör besteht aus einem rechteckigen Stahlstück mit drei Löchern, in die 3 Karabinerhaken eingesetzt werden.

Die beiden Löcher in den Enden verbinden mit Ketten, die Querstange mit den Enden von dem ersten Rohr der Baurutsche.

Die zentrale Öse dient zur Befestigung, auch mit einer Kette, das Zubehör mit den Maschinen zum Anheben der Baurutsche (z. B. Winde oder Kran).

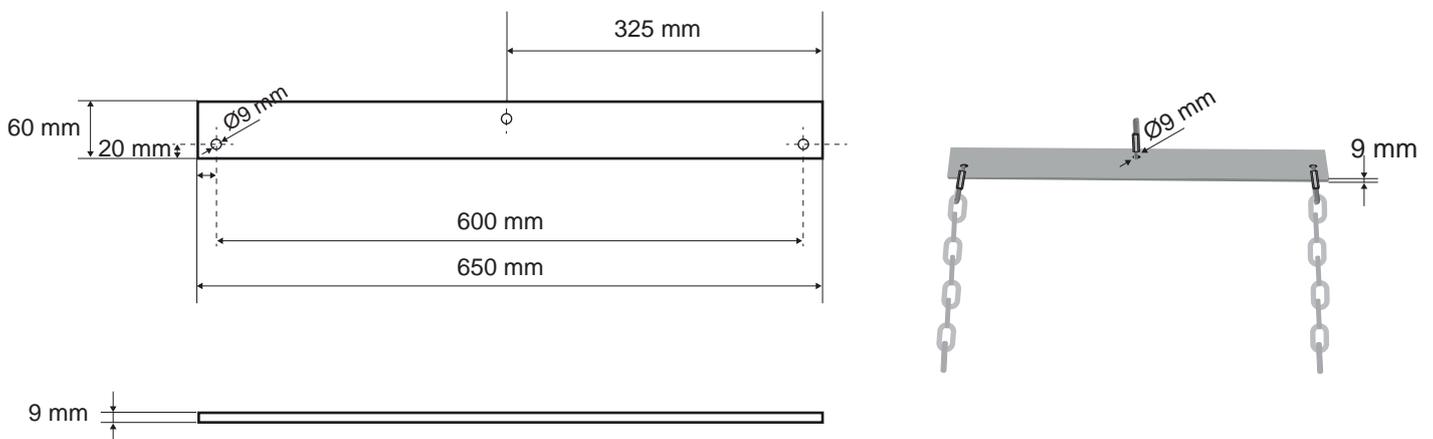



BALANCIERSTANGE	Material	Gewicht	Kode	Farbe
	Stahl	3,657 Kg	COMBAJ09	Schwarz